

Кран мостовой однобалочный опорный общего назначения

г/п 2т

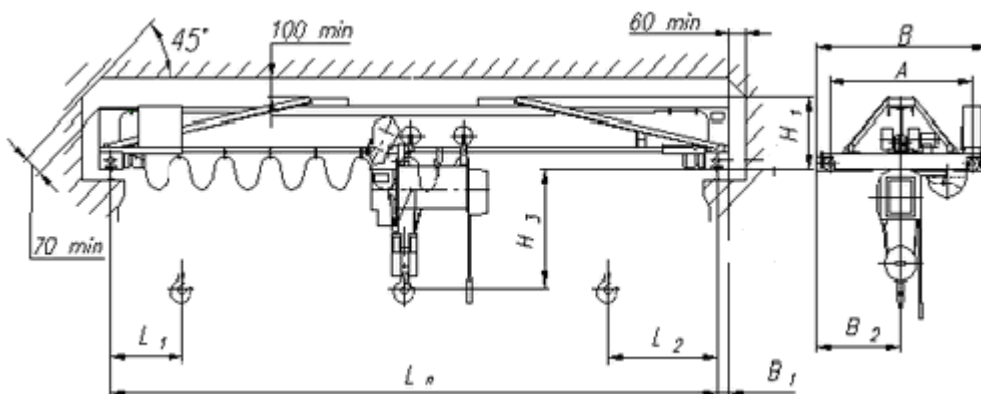


Рисунок не определяет конструкцию крана

Основные технические характеристики:

1. Грузоподъемность, т		2						
2. Пролет крана L _п , м		4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5
3. Высота подъема крюка H, м*)		6...36						
4. Размеры, мм	A min	1500		2000	2600		4000	
	B min	1940		2440	3020		4400	
	B ₁ max	176						190
	B ₂ min*)	920		1220	1510		2200	
	H ₁ max	548	608	638		692	823	828
5. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86)		3К (А3)						
6. Скорость, м/с	подъема*)	0,13; 0,03/0,13*)						
	передвижения тали*)	0,33; 0,53*)						
	передвижения крана	0,35; 0,4; 0,5 (от 1/10 номинальной скорости до номинальной скорости – с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение)						
7. Управление краном		с пола, радиоуправление						
8. Токоподвод		Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный						
9. Род тока и напряжение:		переменный - 380 В; 50 Гц						
10. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт		2х0,37 + 3 + 0,18 (2х0,18 при H _{под} .>9м)						
11. Масса крана, т		1,35	1,57	2,03	2,63	2,88	4,14	4,32
12. Нагрузка на колесо крана(не более), кН		14,595	16,425	17,835	20,815	22,960	29,595	34,145
13. Тип кранового рельса	железнодорожного	Р 24 ГОСТ 6368-82						
	специального	Квадрат 50 ГОСТ 2591-88 Ст3 ГОСТ 535-88						
14. Климатическое исполнение, категория размещения		У1, У2, У3						
15. Температура окружающей среды, °С		-20...+40 (-40...+40)						
16. Исполнение крана		общепромышленное, пожаробезопасное						

*) *) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария

**) Указан стандартный размер. Данный размер по требованию заказчика может быть уменьшен

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА

Кран мостовой однобалочный опорный общего назначения г/п 2т

Пролет крана, Lп, м.			
Высота подъема, Н, м.			
Температура эксплуатации, град. С			
Климатическое исполнение	УЗ (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)
Исполнение крана	Общепромышленное	Пожаробезопасное	
Токоподвод	Кабельный	Троллейный открытый	Троллейный закрытый
Управление краном	С пола	Радиоуправление	
Подкрановый путь	Р 24 ГОСТ 6368-82	Квадрат 50 ГОСТ 2591-88	Другое
Наименование транспортируемого груза			
Количество заказываемых кранов			
Дополнительные требования			
Наименование предприятия-заказчика			
Адрес предприятия-заказчика			
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)			

место печати

подпись

По специальному заказу данные краны могут изготавливаться:

- с размерами, отличными от указанных в таблице;
- с управлением по радиоканалу;
- с режимом работы А4 (4К); А5 (5К), при этом размеры крана будут отличны от указанных в таблице;
- с тормозами на передвижение крана;
- с концевыми выключателями;
- с устройством плавного пуска и остановки либо частотными преобразователями, позволяющими изменять скорости крана
- с мотор-редукторами на передвижение крана производства Германия;