


Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 10 тонн

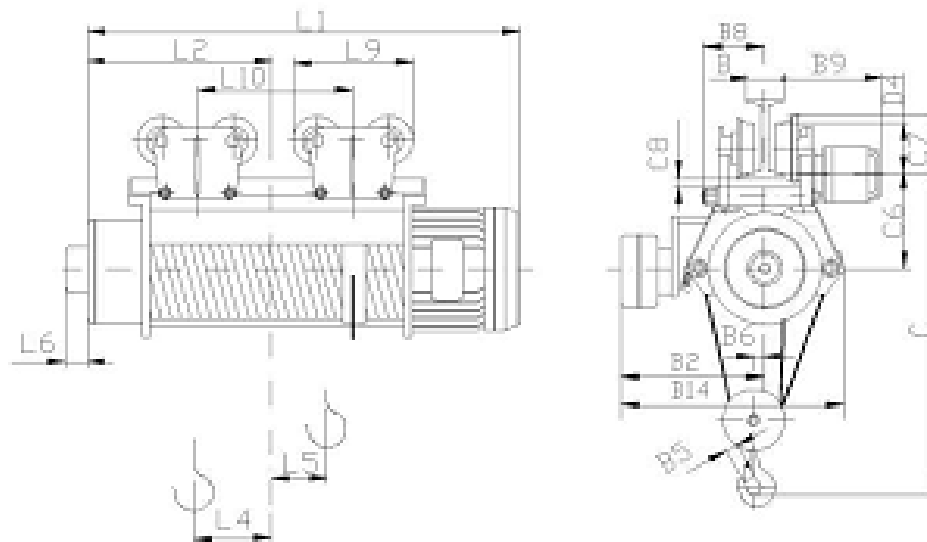

Тип тали	Высота подъема	Полиспаст 4/1																			Масса тали, кг									
		B2	B5	B6	B8	B9					B14	C	C6	C7	C8	D1	D4	L1		L2			L4	L5	L6	L9	L10			
						Скорость передвижения, м/мин												T..	T..M											
						20 ¹⁾	20	8 10 12 15	12/4 15/5 20/6	32/10																				
Т 39 обычная таль г/п 10 тонн	12	680	71	35	140	290	300	330	365	-	965	1450	573	230	15	16	210	1100	1190	485	63	38	100	563	625	926	1021			
	18																	1310	1400						590	58	97	835	997	1092
	24																	1520	1610						695	86	95	1045	1055	1150

Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 **- 2m**
- Кратность полиспаста **4/1**
- Скорости:
 - Подъема **4 м/мин, 4/1 м/мин**
 - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин**
- Мощность электродвигателей:
 - Подъема **8кВт; 1,7/8 кВт**
 - Передвижения **0,25 кВт; 0,37 кВт**

Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 10 тонн

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ

Высота подъема, Н, м.			
Температура эксплуатации, град. С			
Климатическое исполнение	У3 (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)
Исполнение тали	Общепромышленное	Пожаробезопасное	
Управление талью	С пола	Радиоуправление	
Наименование транспортируемого груза			
Количество заказываемых талей			
Дополнительные требования			
Наименование предприятия-заказчика			
Адрес предприятия-заказчика			
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)			

место печати

_____ *подпись*