


Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 16 тонн

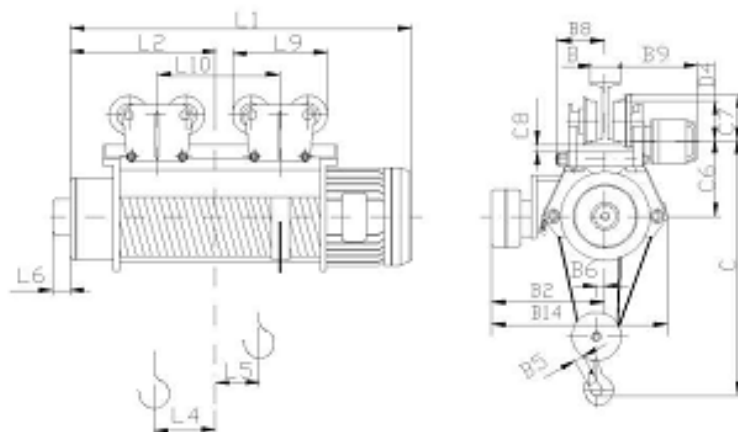

Тип тали	Высота подъема	Полиспаст 4/1																				Масса тали, кг						
		B2	B5	B6	B8	B9					B14	C	C6	C7	C8	D1	D4	L1		L2	L4			L5	L6	L9	L10	
						Скорость передвижения, м/мин																						
						20 ¹⁾	20 32	8 12 15	10 15/5 20/6	32/10												T..	T..M					
Т 39 обычная таль г/п 16 тонн	9	700	90	39	140	290	300	330	365	1080	1730	633	230	15	18	210	1125	1160	500	57	23	563	604	1154	1214			
	12																1285	1320					580	82	22	764	1211	1271
	18																1445	1480					660	62	95	924	1290	1350
	24																1660	1695					770	18	193	1139	1364	1424

Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 - **2m**
- Кратность полиспаста **4/1**
- Скорости:
 - Подъема **4 м/мин, 4/1 м/мин**
 - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин**
- Мощность электродвигателей:
 - Подъема **12,5 кВт; 3/13 кВт**
 - Передвижения **0,37 кВт; 0,55 кВт**

Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 16 тонн

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ

Высота подъема, Н, м.			
Температура эксплуатации, град. С			
Климатическое исполнение	У3 (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)
Исполнение тали	Общепромышленное	Пожаробезопасное	
Управление талью	С пола	Радиоуправление	
Наименование транспортируемого груза			
Количество заказываемых талей			
Дополнительные требования			
Наименование предприятия-заказчика			
Адрес предприятия-заказчика			
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)			

место печати

подпись