


Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 4 тонны

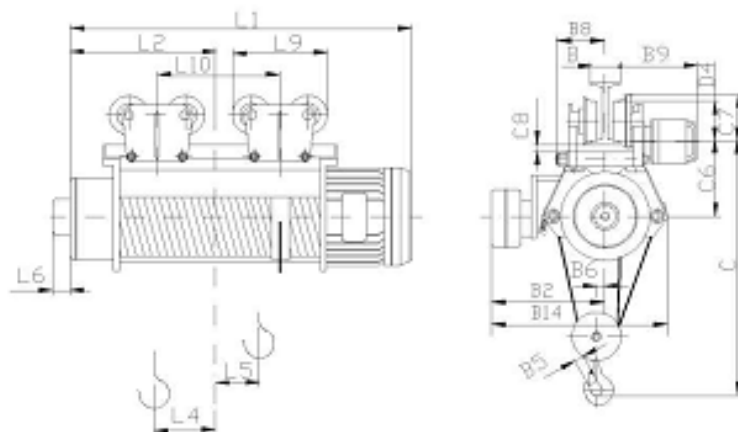

Тип тали	Высота подъема	Полиспаст 4/1																				Масса тали, кг					
		B2	B5	B6	B8	B9					B14	C	C6	C7	C8	D1	D4	L1		L2	L4	L5	L6	L9	L10	Одна скорость подъема	Две скорости подъема
						Скорость передвижения, м/мин												L1									
						20 ¹⁾	20 32	8 12 15	10 12 15	12/4 15/5 20/6								32/10	T..								
Т 39 обычная таль г/п 4 тонны	12	615	50	29	118	265	260	325	360	295	860	1105	353	200	10	11	175	1015	1080	460	58	43	83	503	762	460	507
	18											1225	473					1215	1280							560	27

Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 - **2m**
- Кратность полиспаста **4/1**
- Скорости:
 - Подъема **4 м/мин, 4/1 м/мин**
 - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин**
- Мощность электродвигателей:
 - Подъема **3кВт; 0,7/3 кВт**
 - Передвижения **0,25 кВт; 0,37 кВт**

Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 4 тонны

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ

Высота подъема, Н, м.			
Температура эксплуатации, град. С			
Климатическое исполнение	У3 (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)
Исполнение тали	Общепромышленное	Пожаробезопасное	
Управление талью	С пола	Радиоуправление	
Наименование транспортируемого груза			
Количество заказываемых талей			
Дополнительные требования			
Наименование предприятия-заказчика			
Адрес предприятия-заказчика			
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)			

место печати

_____ *подпись*