


Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 6,3 тонны

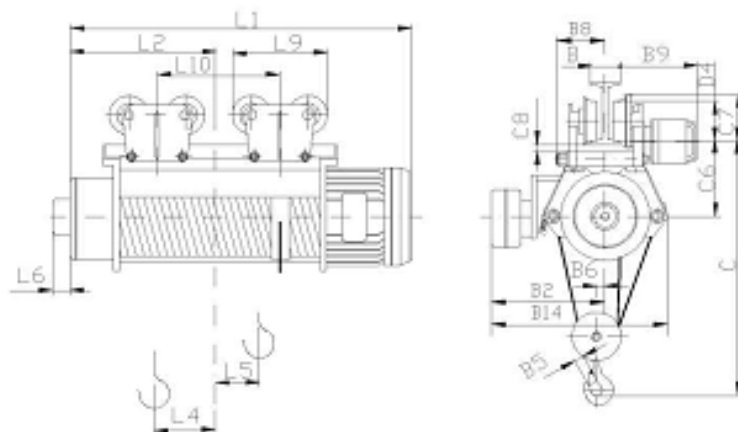

Тип тали	Высота подъема	Полиспаст 4/1																				Масса тали, кг				
		B2	B5	B6	B8	B9					B14	C	C6	C7	C8	D1	D4	L1		L2	L4			L5	L6	L9
						Скорость передвижения, м/мин												L1								
						20 ¹⁾	20 32	8 12 15	10 12 15	12/4 15/5 20/6								32/10	T..			T..M	одна скорость подъема			
Т 39 обычная таль г/п 6,3 тонны	12	615	56	29	140	290	300	330	365	860	1155	350	230	7	13	210	1080	1165	485	68	44	83	563	832	595	650
	18				118	265	260	325	360		295	1275	473	200		10	175	1300	1385	595	45		112	503	832	705

Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 **- 2m**
- Кратность полиспаста **4/1**
- Скорости:
 - Подъема **4 м/мин, 4/1 м/мин**
 - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин**
- Мощность электродвигателей:
 - Подъема **4,5кВт; 1/4,8 кВт**
 - Передвижения **0,25 кВт; 0,37 кВт**

Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 6,3 тонны

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ

Высота подъема, Н, м.			
Температура эксплуатации, град. С			
Климатическое исполнение	У3 (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)
Исполнение тали	Общепромышленное	Пожаробезопасное	
Управление талью	С пола	Радиоуправление	
Наименование транспортируемого груза			
Количество заказываемых талей			
Дополнительные требования			
Наименование предприятия-заказчика			
Адрес предприятия-заказчика			
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)			

место печати

_____ *подпись*