


Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 1 тонна

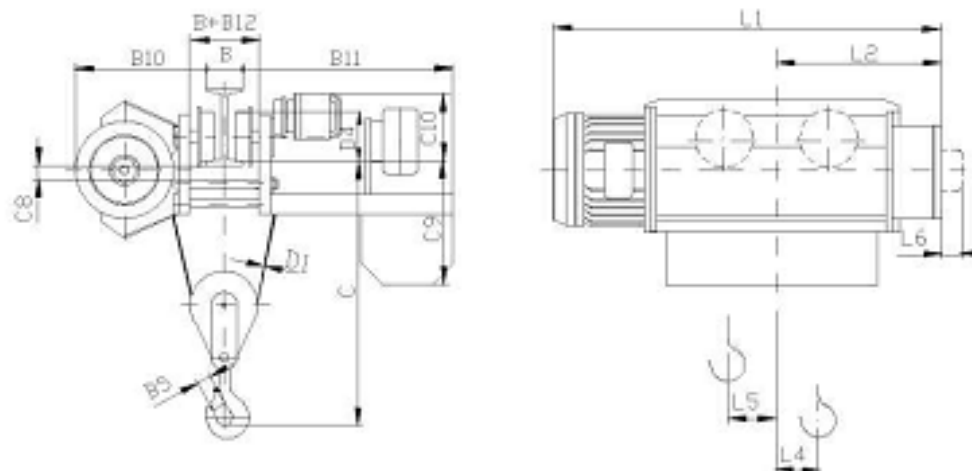

Тип тали	Высота подъема	Полиспаст 2/1																	Масса тали, кг				
		B5	B10	B11	B12	C	C8	C9	C10					D1	D4	L1		L2			L4	L5	L6
									Скорость передвижения, м/мин							T..	T..M						
									20 ¹⁾	20, 32	8 10 12 15	12/4, 15/5, 20/6	32/10						одна скорость подъема	две скорости подъема			
Т45. Таль с уменьшенной строительной высотой г/п 1 т	6															705	745	300	54	38		220	243
	9	40	370	550	114	525	19	390	206	204	238	257	223	8	120	810	850	355	106	38	75	240	263
	12															910	950	405	156	38		260	283

Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 - 2m
- Кратность полиспаста **2/1**
- Мощности электродвигателей:
 - Подъема **1,5 кВт; 0,3/1,5 кВт**
 - Передвижения **0,12 кВт; 0,18 кВт**
- Скорости:
 - Подъема **8 м/мин, 2/8 м/мин**
 - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин**

Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 1 тонна

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ

Высота подъема, Н, м.			
Температура эксплуатации, град. С			
Климатическое исполнение	У3 (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)
Исполнение тали	Общепромышленное	Пожаробезопасное	
Управление талью	С пола	Радиоуправление	
Наименование транспортируемого груза			
Количество заказываемых талей			
Дополнительные требования			
Наименование предприятия-заказчика			
Адрес предприятия-заказчика			
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)			

место печати

_____ *подпись*