


Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 5 тонн

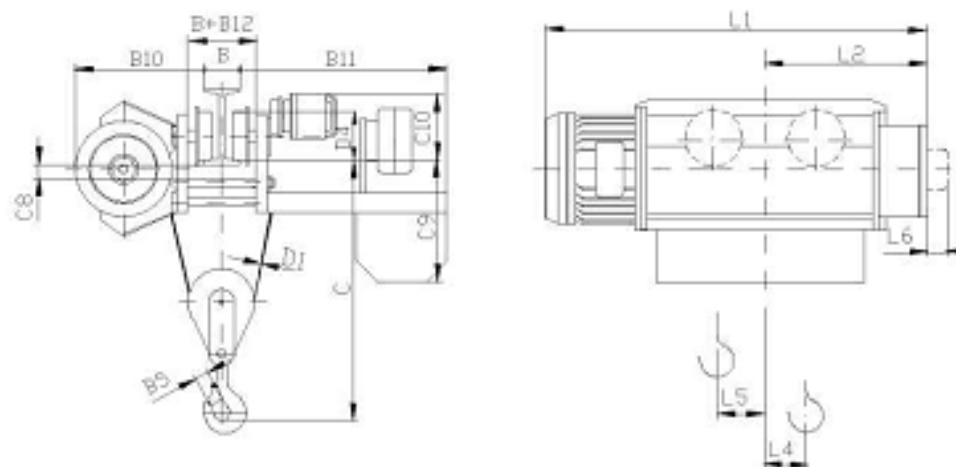

Тип тали	Высота подъема	Полиспаст 2/1																Масса тали, кг					
		С10											D1	D4	L1		L2			L4	L5	L6	
		B5	B10	B11	B12	C	C8	C9	Скорость передвижения, м/мин														
									20 ^Ф	20, 32	8, 10, 12, 15	12/4, 15/5, 20/6	32/10	T..	T..M	одна скорость подъема	две скорости подъема						
Т45. Таль с уменьшенной строительной высотой г/п 5 т	6															890	980	380	47	38	100	720	815
	9	56	585	805	144	785	25	485	273	280	320	320	-	16	210	995	1085	430	99	38		765	860
	12															1100	1190	485	152	38		800	895

Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 - **2m**
- Кратность полиспаста **2/1**
- Скорости:
 - Подъема **8 м/мин, 2/8 м/мин**
 - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин**
- Мощность электродвигателей:
 - Подъема **8 кВт; 1,7/8 кВт**
 - Передвижения **0,37 кВт; 0,55 кВт**

Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 5 тонн

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ

Высота подъема, Н, м.			
Температура эксплуатации, град. С			
Климатическое исполнение	У3 (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)
Исполнение тали	Общепромышленное	Пожаробезопасное	
Управление талью	С пола	Радиоуправление	
Наименование транспортируемого груза			
Количество заказываемых талей			
Дополнительные требования			
Наименование предприятия-заказчика			
Адрес предприятия-заказчика			
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)			

место печати

подпись