

Кран мостовой подвесной однобалочный однопролетный общего назначения

г/п 10т

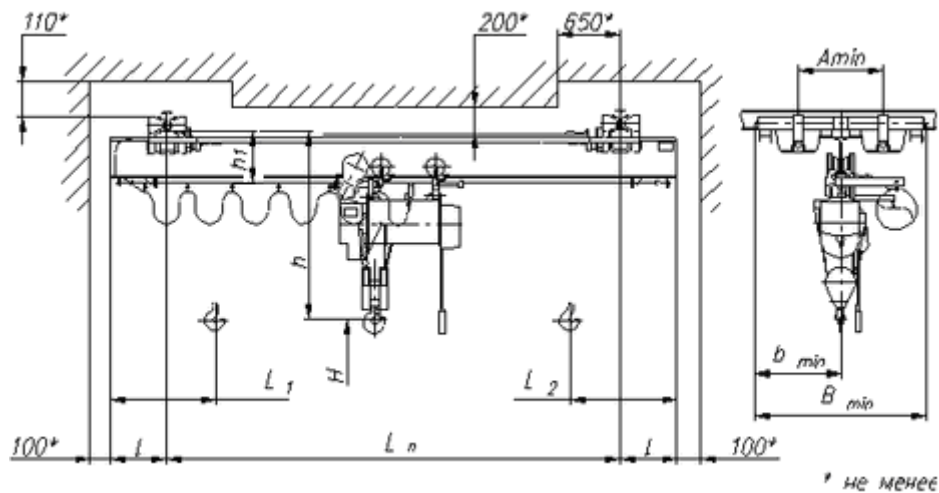


Рисунок не определяет конструкцию крана

Основные технические характеристики:

1. Грузоподъемность, т	10					
2. Пролет крана L_n , м	3,0	4,2	6,0	9,0	12,0	15,0
3. Высота подъема крюка H , м	6...50					
4. Длина консолей L , м	0,3...0,6		0,3...0,9		0,6...1,5	
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425	45М					
6. Размеры, мм	A min		2200			
	B min		2700			
	b min		1350			
	h1		710		910	
	h, L_1, L_2 *)		зависит от выбранной электротали			
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82 (ISO 4301/1-86)	3К (А3)					
8. Скорость, м/с	подъема		0,067*)			
	передвижения тали		0,33; 0,53*)			
	передвижения крана		0,4; 0,5			
9. Управление краном	с пола; радиоуправление					
10. Токоподвод	Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный					
11. Род тока и напряжение:	переменный - 380 В; 50 Гц					
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max)*)	$2 \times 0,75 + 8 + 0,37(2 \times 0,37 \text{ при } H_{\text{под}} > 9\text{м})$					
13. Масса крана, т (max)	3,1	3,4	3,6	4,9	5,48	
14. Нагрузка на колесо, не более (max)	15,65	15,7	15,88	16	16,5	16,75
15. Климатическое исполнение, категория размещения	У1, У2, У3					
16. Температура окружающей среды, °С	-20...+40 (-40...+40)					
17. Исполнение крана	общепромышленное, пожаробезопасное					

*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария

**Кран мостовой подвесной однобалочный однопролетный общего назначения
г/п 10т**

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА

Пролет крана, Lп, м.			
Длина консолей, Lк			
Высота подъема, H, м.			
Температура эксплуатации, град. С			
Климатическое исполнение	У3 (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)
Исполнение крана	Общепромышленное	Пожаробезопасное	
Токоподвод	Кабельный	Троллейный открытый	Троллейный закрытый
Управление краном	С пола	Радиоуправление	
Наименование транспортируемого груза			
Количество заказываемых кранов			
Дополнительные требования			
Наименование предприятия-заказчика			
Адрес предприятия-заказчика			
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)			

место печати

подпись

По специальному заказу данные краны могут изготавливаться:

- с размерами, отличными от указанных в таблице;
- с режимом работы А4 (4К); А5 (5К), при этом размеры крана будут отличны от указанных в таблице;
- с тормозами на передвижение крана;
- с концевыми выключателями;
- с устройством плавного пуска и остановки либо частотными преобразователями, позволяющими изменять скорости крана
- с мотор-редукторами на передвижение крана производства Германия;